




Козловые краны

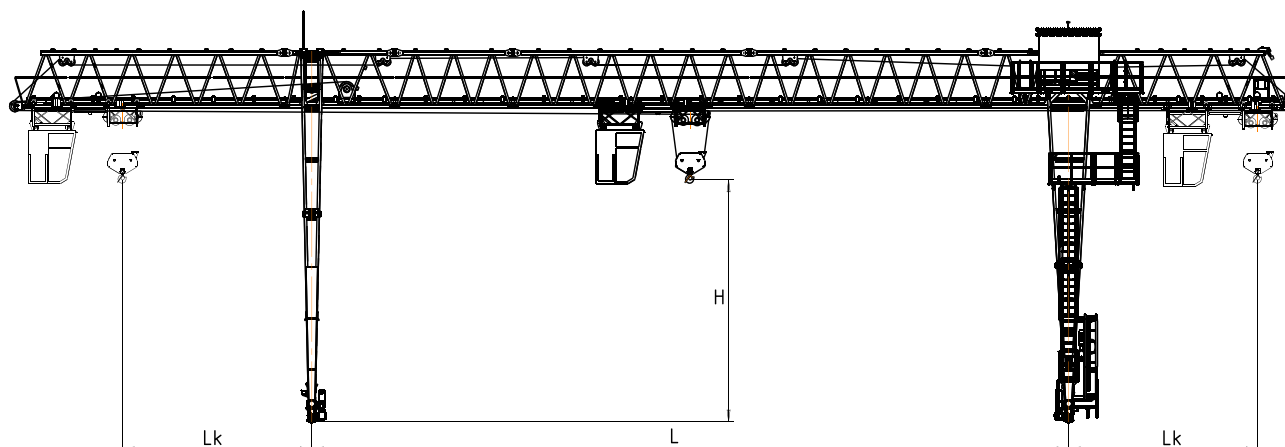

Технические характеристики

Наименование параметра		Характеристики																
Грузоподъемность, т		12,5						20,0						32,0				
Пролет L, м		16	25	32		25			32			32						
Высота консоли Lk, м		4,5	6,3	6,3	8,0	6,3			8,0			8,0						
Высота подъема H, м		9,0												10,0				
База крана B, м, не менее		9,0			11,2			9,0										
Габариты ходовых тележек, м																		
Наружный, a1		0,8												0,9				
Внутренний, a2								0,8										
Высота, h								1,0										
Группа режима ЗК																		
Номинальная скорость, м/с																		
Подъема груза		0,10	0,125	0,16	0,20	0,08	0,10	0,125	0,16	0,20				0,08	0,10	0,125	0,16	
Пережвигания тележки		0,50	0,63	0,50	0,63	0,80	0,63	0,80	1,00	0,50	0,63			0,50			0,63	0,80
Передвижения крана		0,50	0,63	0,80		1,00	1,25			0,50	0,63			0,80		1,00		
Нагрузка на колесо при разработке кН, не более		180	200		220	250												
Общая масса т, не более		24	33		39	41	50			55			64					
Группа режима 5К																		
Номинальная скорость, м/с																		
Подъема груза		0,16	0,20	0,25	0,32	0,125	0,16	0,20	0,25	0,10	0,125	0,16	0,20					
Пережвигания тележки		0,63	0,63	0,80	0,63	0,80	1,00	0,63	0,80	0,63	0,80	1,00	0,63	0,80				
Передвижения крана		0,80			1,00			1,25			1,60			0,63	0,80	1,0	1,25	
Нагрузка на колесо при разработке кН, не более		220				235												
Общая масса т, не более		32	38	40	43	60			64			82						

МК, КК